

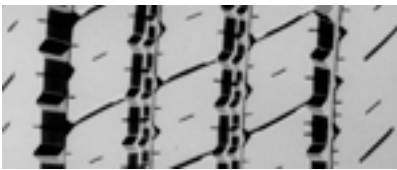


FH55







Posee cuatro canales longitudinales para óptima adherencia en pisos secos y mojados, dirección más cómoda y segura, y bajo ruido. También posee relieve en la base de las ranuras evitando la captura de piedras y protegiendo las cinturas.

- Compuestos especiales de gomas para un desgaste regular y mayor rendimiento kilométrico.
- Bajo ruido.
- Más precisión al conducir. Mayor integridad de la carcasa.



GAMA DE TAMAÑOS

DESCRIPCIÓN GAMA		
65		
385/65R22.5 158L (160K)		

USO Y SEVERIDAD								
	X	X	X		X			
H- Severidad Baja On								